Metal Halide Light Source メタルハライド照明装置

Metal Halide Light Source

HC-M265

■特長

- 265W 新技術メタルハライドランプ
- ショートアーク長
- デジタル液晶、ランプ寿命表示
- 光照射強度：4000Lm
- 色温度：7500K
- 外部制御端子：D-Subコネクタ
- NA（開口率）選択可能

Made in Japan

■Features

- Advanced Technology 265W Metal Halide Lamp
- Short Arc Satisfy End Users Needs
- LCD Panel, Indicate Lamp Life
- Light Intensity 4000Lm
- Color Temperature 7500K
- External Control D-Sub Connector
- Enable to Change Verious NA

分光特性図 :Spectrum

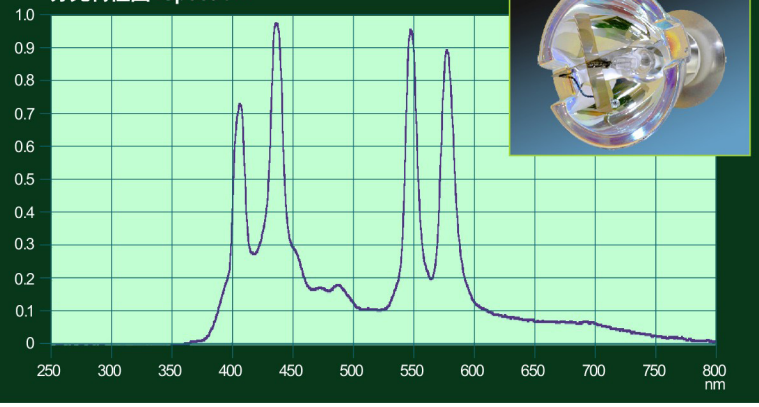

NTP-265

仕様 :Specifications

型式	: Model	HC－M265	: HC－M265
入力電源	: Power Supply	AC85～240Ｖ　50／60Hz	: AC85～240Ｖ　50／60Hz
使用ランプ	: Lamp Type	DC 265Wショートアークメタハラランプ／形式NTP-265	: DC 265 Short Ace Metal Halide Lamp NTP-265
消費電力	: Power Consumption	310W	: 310W
光量（初期）	: Light Intensity	4000Ｌｍ	: 4000Lm
ランプ寿命	: Lamp Life	約2000時間（光量が初期値に対し40％低下時）	: Approx.2000 hours (When 40% decline form initial power)
色温度	: Color Temperature	7500K	: 7500K
冷却方式	: Cooling	強制ファン冷却	: High speed fan cooling
使用環境	: Condition	温度／＋5～＋35℃　（湿度70％以下）	: Temperature／＋5～＋35℃(Humidity: 70% or less)
外部制御	: External Control	25極 D-Sub端子	: 25pin D-Sub connector
ファイバー口金	: Fiber Diameter	口金については別途ご相談	: Contact us for various fiber size
光学機能	: Optical Function	（標準） NA 0.5　（Option） 0.75 / 0.35	: (Standard) NA 0.5　(Option) 0.75 / 0.35
カラーフィルター	: Color Filter	カラーフィルターはオプションにて可能	: Enable to use color filters as option
使用ファイバー	: Light Guide (Fiber)	耐熱仕様300℃以上	: Heat resistant 300℃ or higher
外形寸法	: Dimension	Ｗ159ｘＤ352ｘＨ200（mm）「ゴム足・突起部を除く」	: Ｗ159ｘＤ352ｘＨ200（ｍｍ）
重量	: Weight	約6.5Kg	: Approx. 6.5Kg

HIBIKI CORPORATION

株式会社 響コーポレーション HIBIKI CORPORATION

〒146-0092 東京都大田区下丸子1-9-3
No. 9-3, 1-Chome, Shimomaruko, Ota-Ku,Tokyo, 146-0092, Japan
TEL： (03) 5741 5305　FAX： (03) 5741 5306
E-Mail： hibiki@hibikicorp.com　Website: http://www. hibikicorp.com

（販売代理店／Agent）