# Brinell Auto Reading System

## ブリネル読み取り装置

### Auto Read Brinell Indentation
### Built-in Camera & Illumination

カラー USB カメラ内臓スケニングプロボ
明るさを手動調洸可能
手動フォーカス機能あり
Windows 7/10 対応の PC で簡単操作
測定データおよび画像データの保存
他のスケールへ換算することも可能

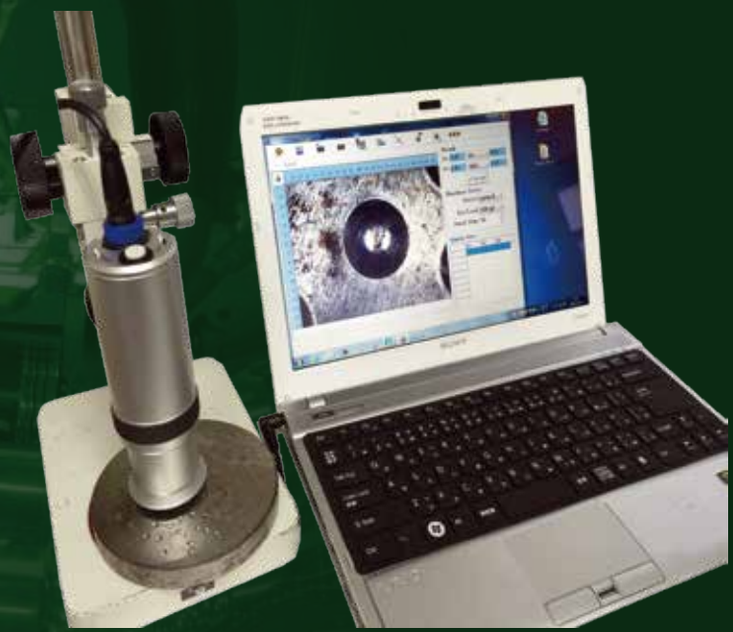

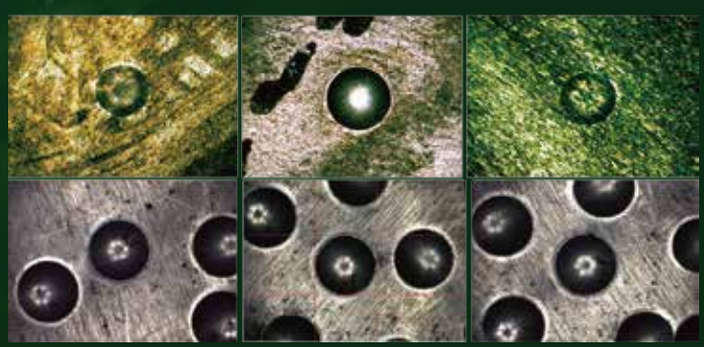

## 仕様 Specifications

| | |
|---|---|
| SCALE　スケール | HB30,HB10,HB5,HB2.5 荷重：3,000、1,000、750、500、250、187.5、125、62.5、31.2、 |
| Measurement Range　測定範囲 | 0.7mm～7.0mm |
| Reading device　読み取り装置 | USB Camera カメラ：1280 × 960 pixel |
| Conversion Scales 換算スケール | HRA，HRB，HRC，HRD，HRE，HRF，HRK，HRG，HR15N，HR30N，HR45N，HR15T， |
| Size サイズ | スケニングプロブ Scaning Prob ：φ46mm×135mm（H）350g |
| Operating Environment 使用環境 | 0～50℃ |
| Standard Set 標準装備 | Scaling Prob, Connection cable, CD-ROM, Instruction manual, Laptop PC<br>スケニングプロブ，接続ケーブル，基準片，CD-ROM，取扱説明書，ノートPC， |

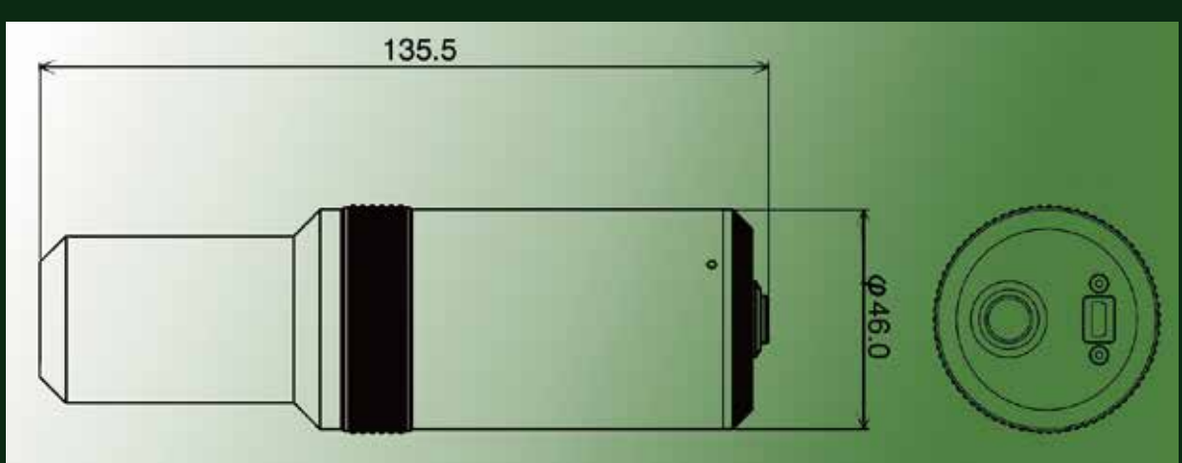


HIBIKI CORPORATION

株式会社　響　コーポレーション
HIBIKI CORPORATION
〒146-0092 大田区下丸子 1-9-3
Tel: 03 5741 5305　Fax: 03 5741 5306
www.hibikicorp.com