RING LED LIGHT
High Power

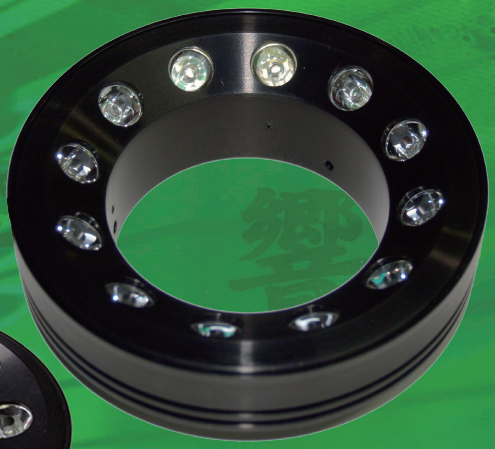

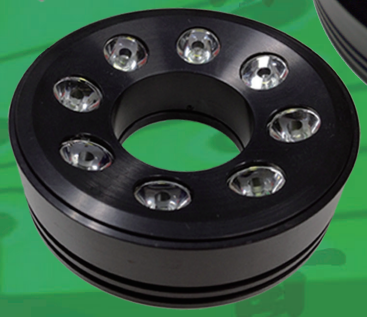

仕様 Specifications

LED 8 x 1.0W = 8W & LED 12 x 1.0W = 12W

型式	12W	8W
型式Power Supply Model	LR-12	
入力電圧　Input voltage	100～240 V	100 V～240 V
入力電力 Input Power	18W	13 W
出力 電力 Output Power	12.0W	8.0w
出力電流 Output Current	0.705A	0.705 A
出力電圧 Output Voltage	17.34V　調整により変化する	11.4V　調整により変化する
調光 Light Control	マニアル/リモート D-Sub 8 bit/ USB 10 bit (Manual/Remote D-Sub 8 bit/ USB 10 bit)	
分解能 Resolution	8 bit (256 分解能 Resolution)	8bit (256分解能 Resolution)
出力変動率 Output Fluctuation Rate	電流換算Current conversion 0.2%以内	電流換算Current conversion 0.2%以内

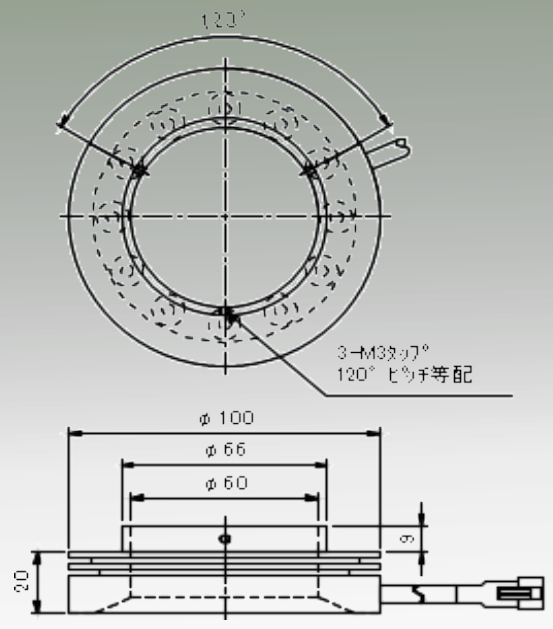

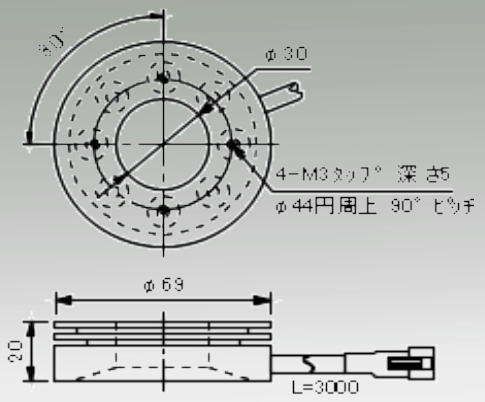

High Power Ring LED Satisfy Customer Needs

HIBIKI CORPORATION

株式会社　響　コーポレーション
HIBIKI CORPORATION
〒146-0092 大田区下丸子 1-9-3
Tel: 03 5741 5305　Fax: 03 5741 5306
www.hibikicorp.com